



Licht-Warkeinrichtung (LED) + Bip-Alarm. Komplettes Gerät für 24V Gleichstrom mit Anschlüssen, Ableitungen, Empfänger & Alarmverzögerung. Mit Anschlüssen & 4,5 m für ASF/ASF-Verkabelung.

Bemerkung : das ASF muss im Schacht auf der der Tür oder dem Türschloss gegenüber-liegenden Seite angebracht werden (auf der Seite der Scharniere)

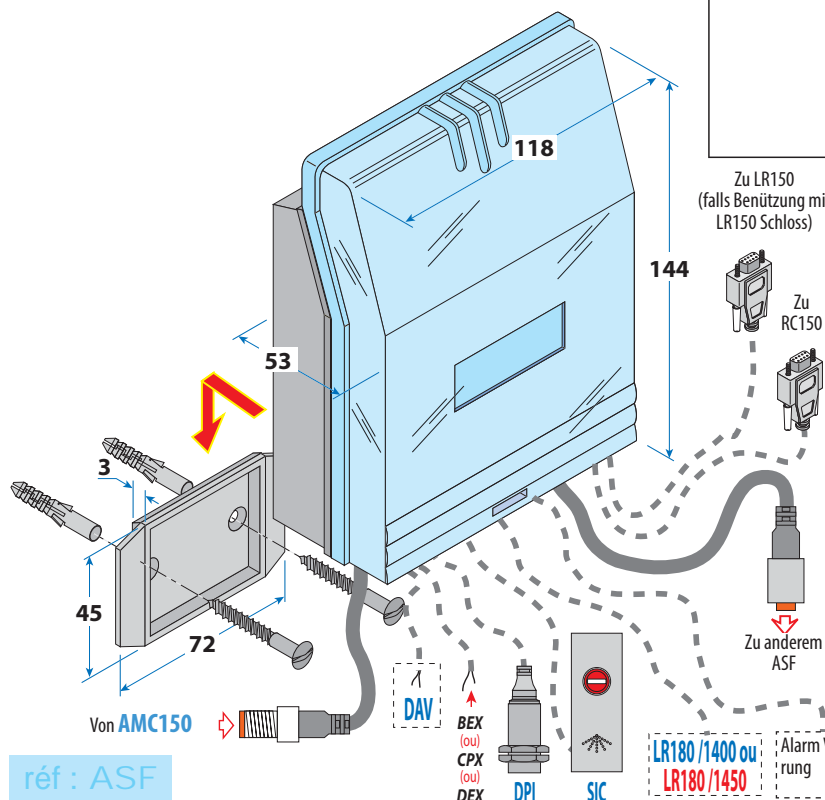

Anschluss :

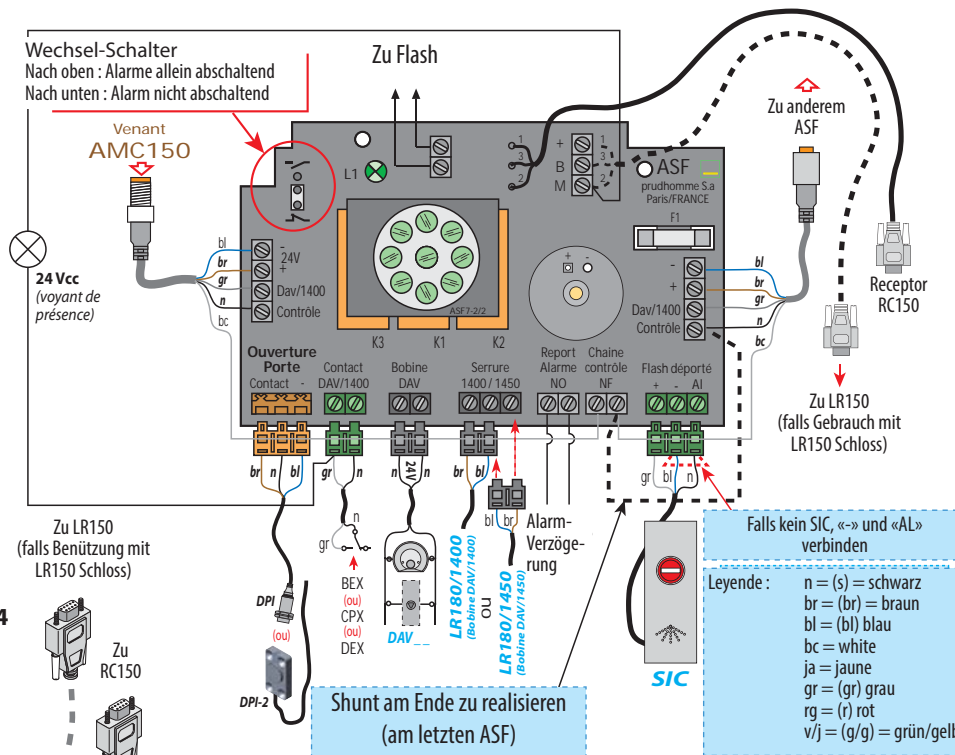

Produkt-Zusammenstellung

Rep.	Menge	Bezeichnung
1	1	Befestigungsbasis
2	1	Anschlussgehäuse mit Sirene und LED «Flash» integriert.

Schraubensatz

Rep.	Menge	Bezeichnung
3	2	Schrauben TF Ø 4,5x40
4	2	Dübel