

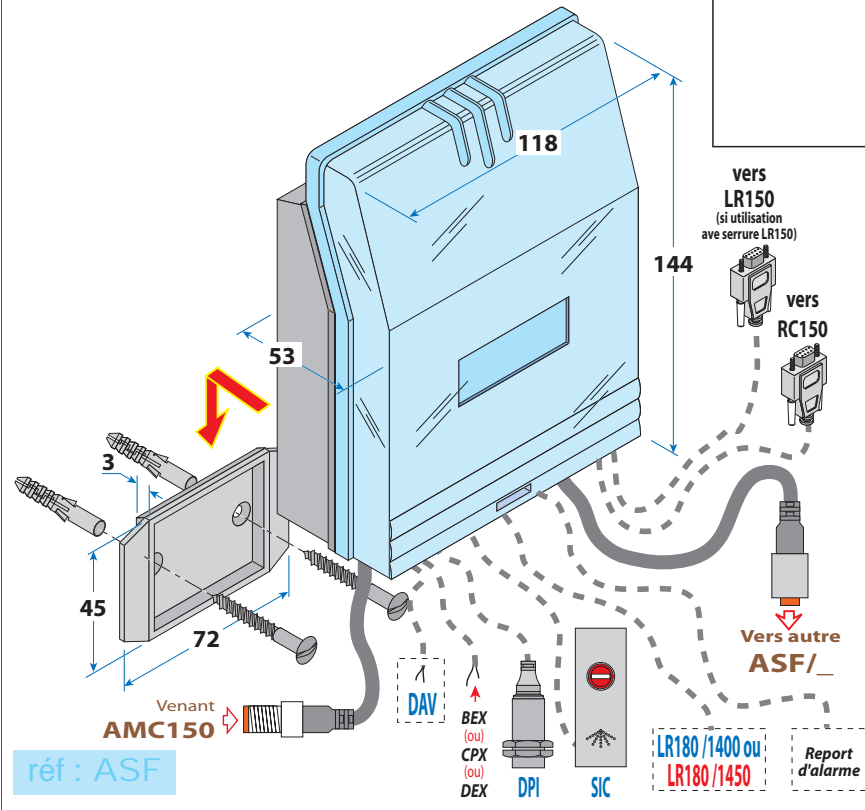


Avertisseur sonore et lumineux (par LEDs) + alarme sonore. Boîtier d'alimentation 24 Vcc, comportant les raccordements, dérivation, récepteurs, report d'alarme... Fourni avec des connecteurs + câble de 4,5 m pré-cablés pour raccordement ASF/ASF.

Nota : Lors de l'installation du boîtier ASF, celui-ci doit être placé dans la gaine sur la paroi opposée au passage libre ou sur la paroi opposée à la serrure (coté paumelles).

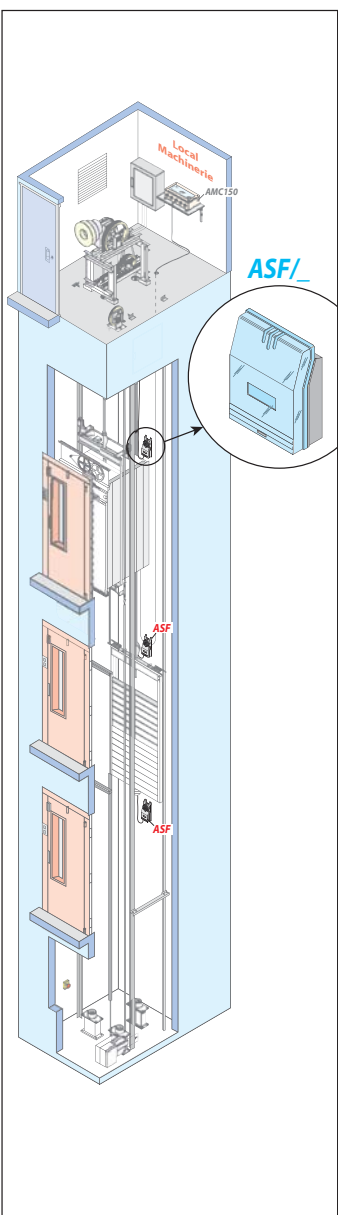

Raccordement :

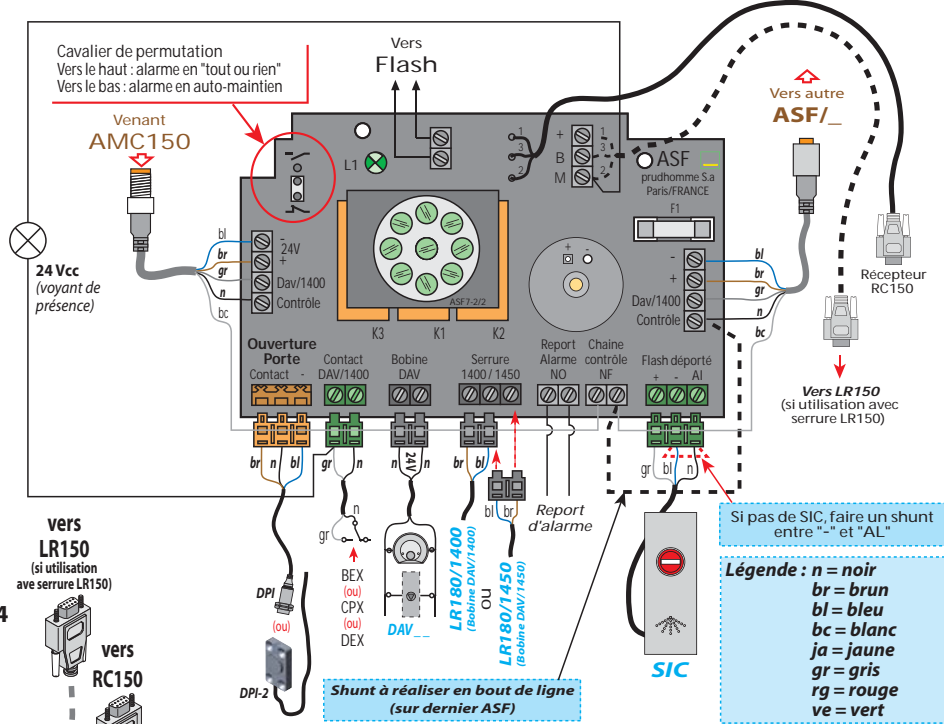

Composition du produit

Rep.	Qté.	Désignation
1	1	Support de fixation
2	1	Boîtier de raccordement avec sirène avec voyant «flash» intégré

Visserie

Rep.	Qté.	Désignation
3	2	Vis TF Ø 4,5x40
4	2	Chevilles