


Licht-Warreinrichtung (LED) + Bip-Alarm. Komplettes Gerät für 24V Gleichstrom mit Anschlüssen, Ableitungen, Empfänger, mit Anschlüssen & 4,5 m für ASF/ASF-Verkabelung.

- SV1 : Auswahl der Betriebsart des Alarms

- SV2 : Wemm SV1 an N1 : Buzzer & Alarmverzögerung. Mit Anschlüssen & 4,5 m für ASF/ASF-Verkabelung.


Nota SV4 : Falls gebrauch mit LR150/PR7, SV4 in Position «ANC» bringen

Bemerkung : das ASF muss im Schacht auf der der Tür oder dem Türschloss gegenüberliegenden Seite angebracht werden (auf der Seite der Scharniere)

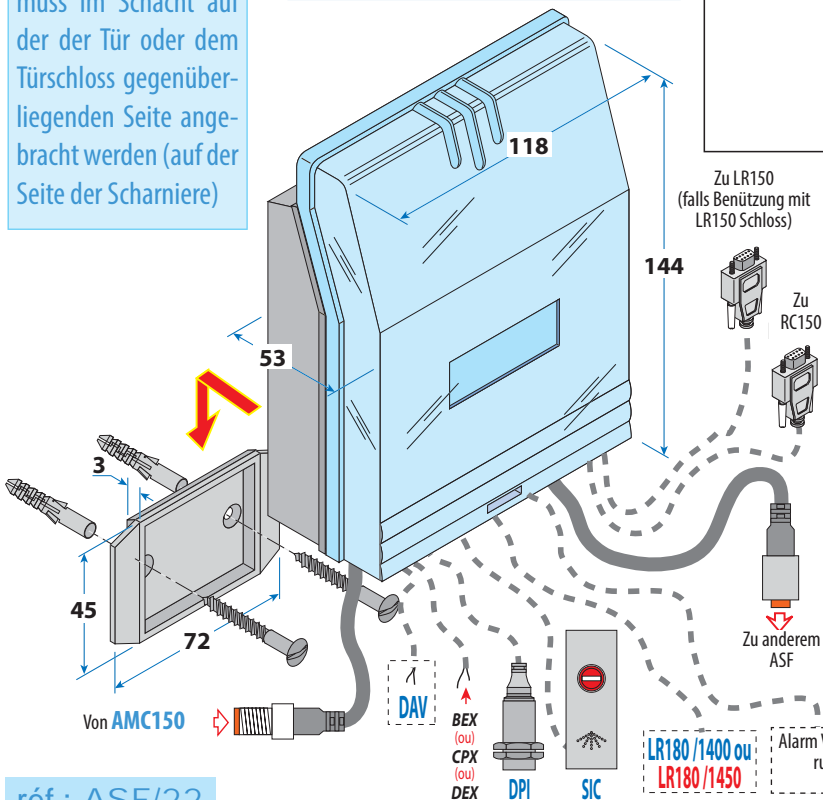

réf : ASF/22

Anschluss :

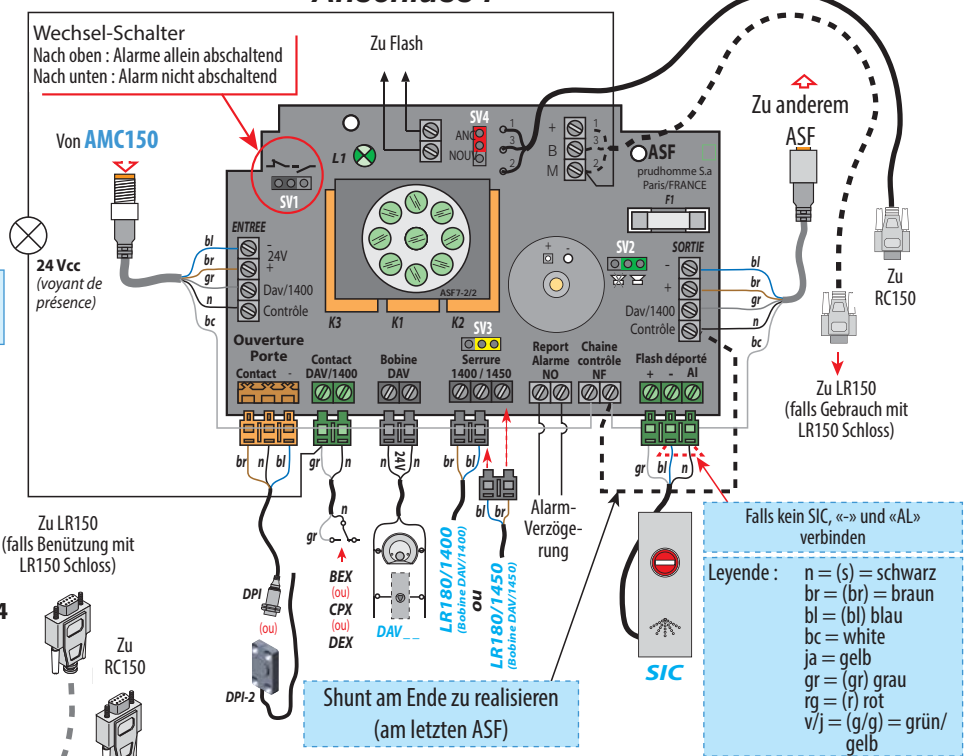

- SV3 : Wahl der Blockierungsart, 1400 (blockiert bei Strom) 1450 (blockiert ohne Strom)
- SV4 : ANC = kompatibel mit ASF vor ASF22 NOUV = wählen wenn komplett mit ASF22 ausgestattet.

Produkt-Zusammenstellung

Rep.	Menge	Bezeichnung
1	1	Befestigungsbasis
2	1	Anschlussgehäuse mit Sirene und LED «Flash» integriert.

Schraubensatz

Rep.	Menge	Bezeichnung
3	2	Schrauben TF Ø 4,5x40
4	2	Dübel

Falls kein SIC, «->» und «AL» verbinden

Leyende : n = (s) = schwarz
br = (br) = braun
bl = (bl) blau
bc = white
ja = gelb
gr = (gr) grau
rg = (r) rot
v/j = (g/g) = grün/gelb