

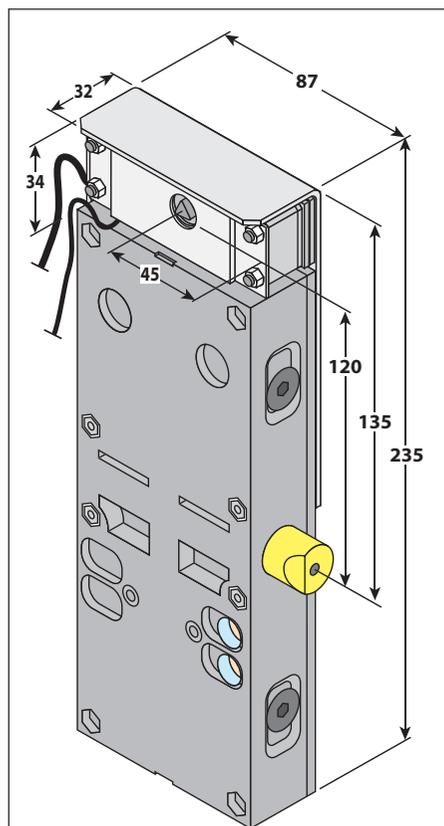


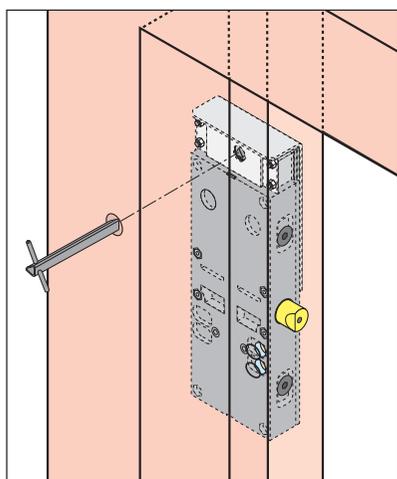


TRÈS IMPORTANT :

Les dispositifs : **DAV, AEX, BEX, CEX, DEX,** doivent être associés

OBLIGATOIREMENT à un avertisseur sonore et lumineux.

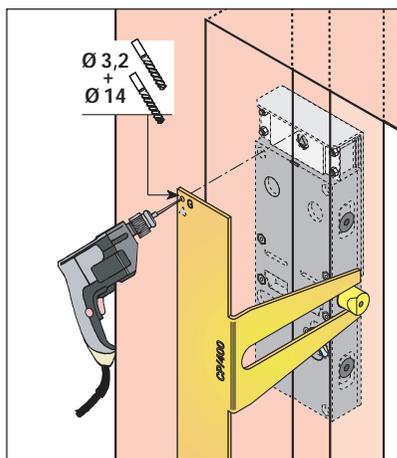

LR180 + DAV400

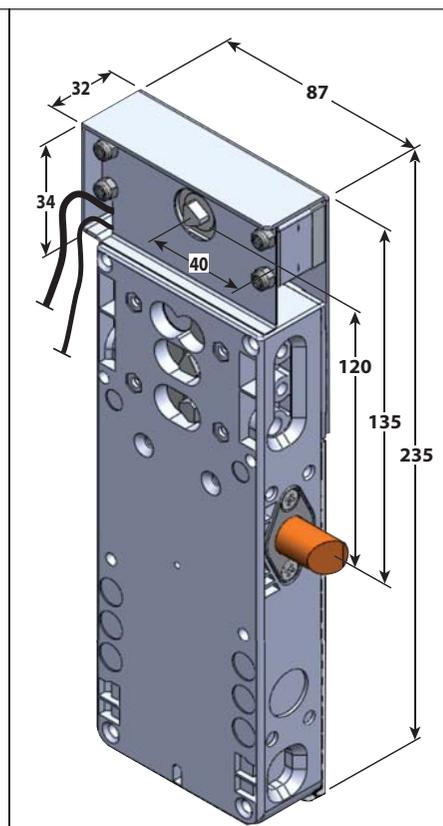



SPX4 + DAV400

- **DAV 400** (24V dc - 100 mA)
sous tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

- **DAV 450** (24V dc - 100 mA)
hors tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

RACCORDEMENT :

- 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- 2 conducteurs : alimentation 24V dc.

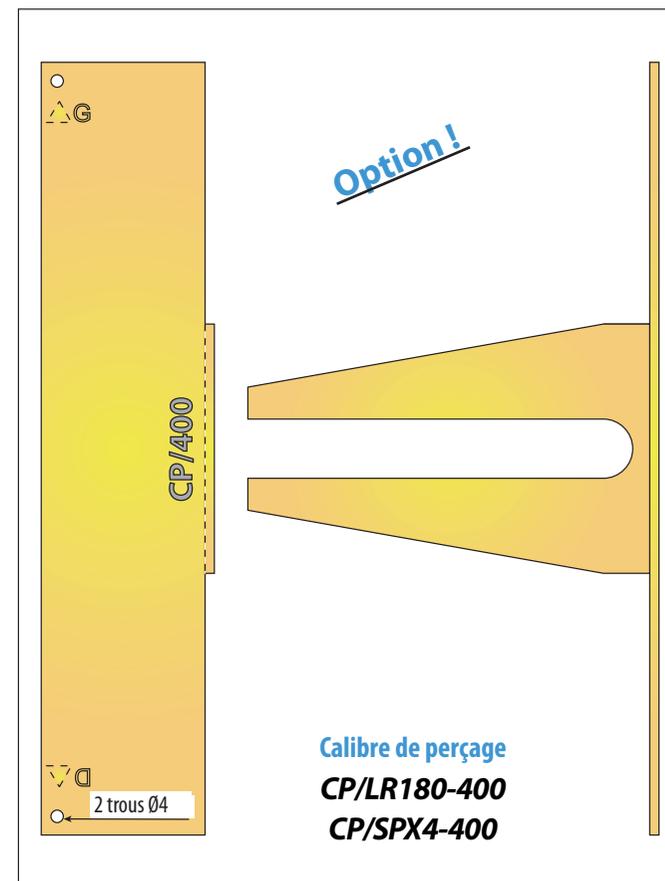

IMPORTANT :

Préciser le sens de déverrouillage

