


DAV/500

DAV/550

Notice d'installation

Phases de montage

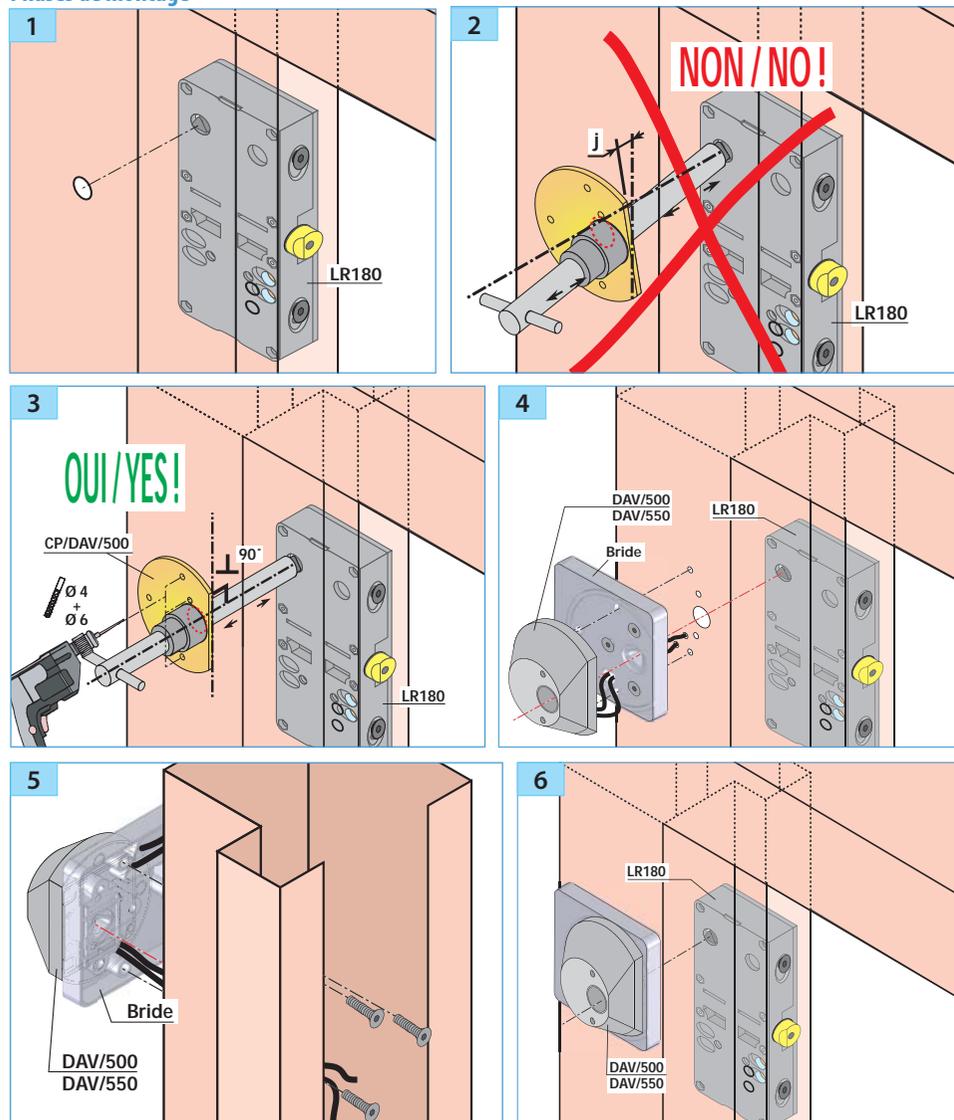


RACCORDEMENT :

- 1 câble 3 conducteurs : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- 1 câble 2 conducteurs : alimentation 24 V dc

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhommesa.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

Dév. antivandale électromécanique

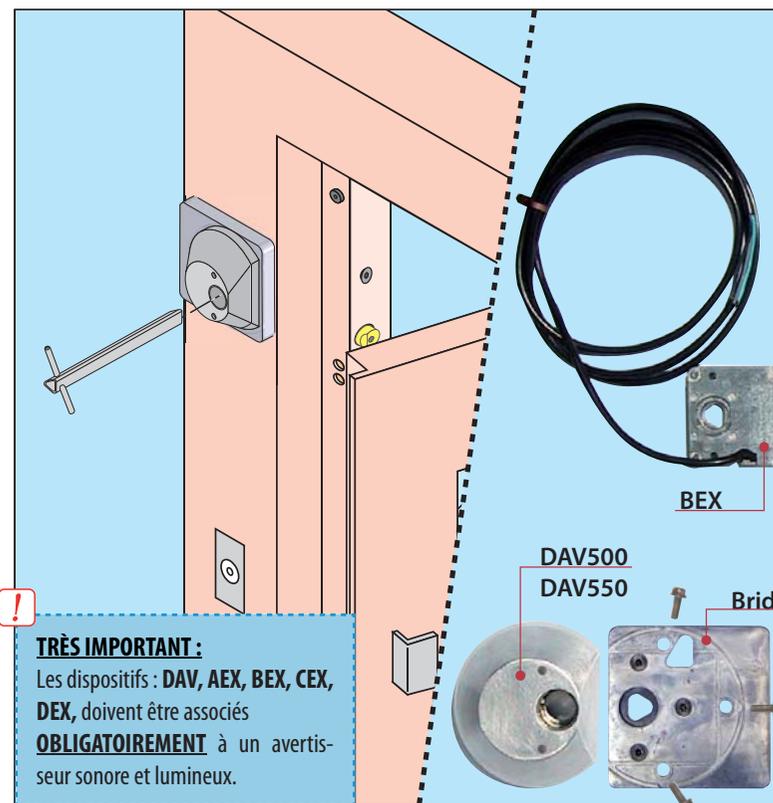

Matériel fourni :

DAV/500 ou/or DAV/550 + BEX + Bride + Visserie.

Matériel optionnel :

CP/DAV500.

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

Incl. A du 06/04/2011





NI-A Document non contractuel, sous réserve de modification - Reproduction interdite.

Pour portes palières battantes



TRÈS IMPORTANT :

Les dispositifs : **DAV, AEX, BEX, CEX, DEX**, doivent être associés **OBLIGATOIREMENT** à un avertisseur sonore et lumineux.

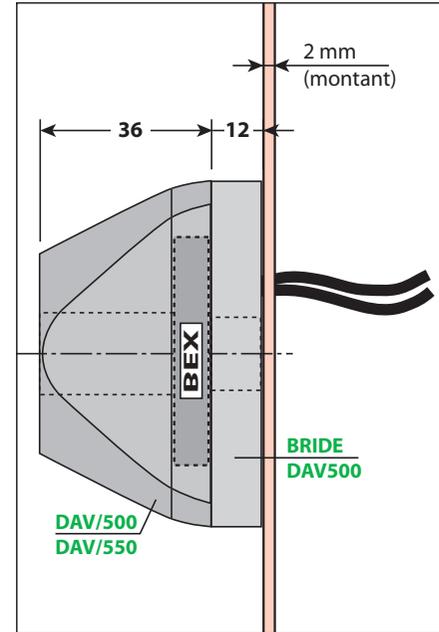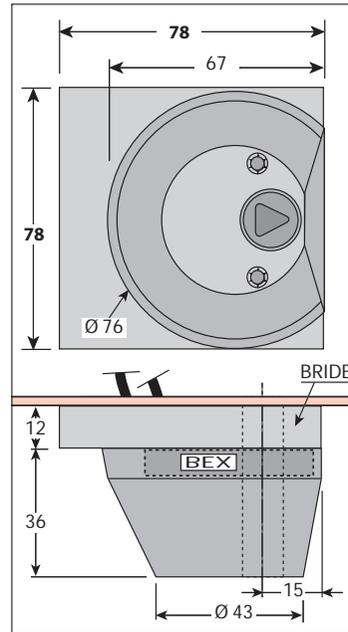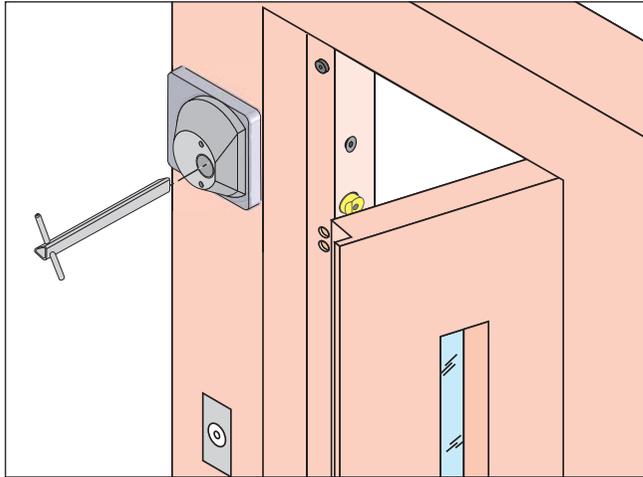

Si d est > 12 , prendre **DEX** ou **DAV/200** ou **DAV250**.

- **DAV 500** (24 V dc - 100 mA) sous tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).
- **DAV 550** (24 V dc - 100 mA) hors tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

RACCORDEMENT :

- 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- 2 conducteurs : alimentation 24 V dc.

4A 220 V ≈

