


Phases de montage

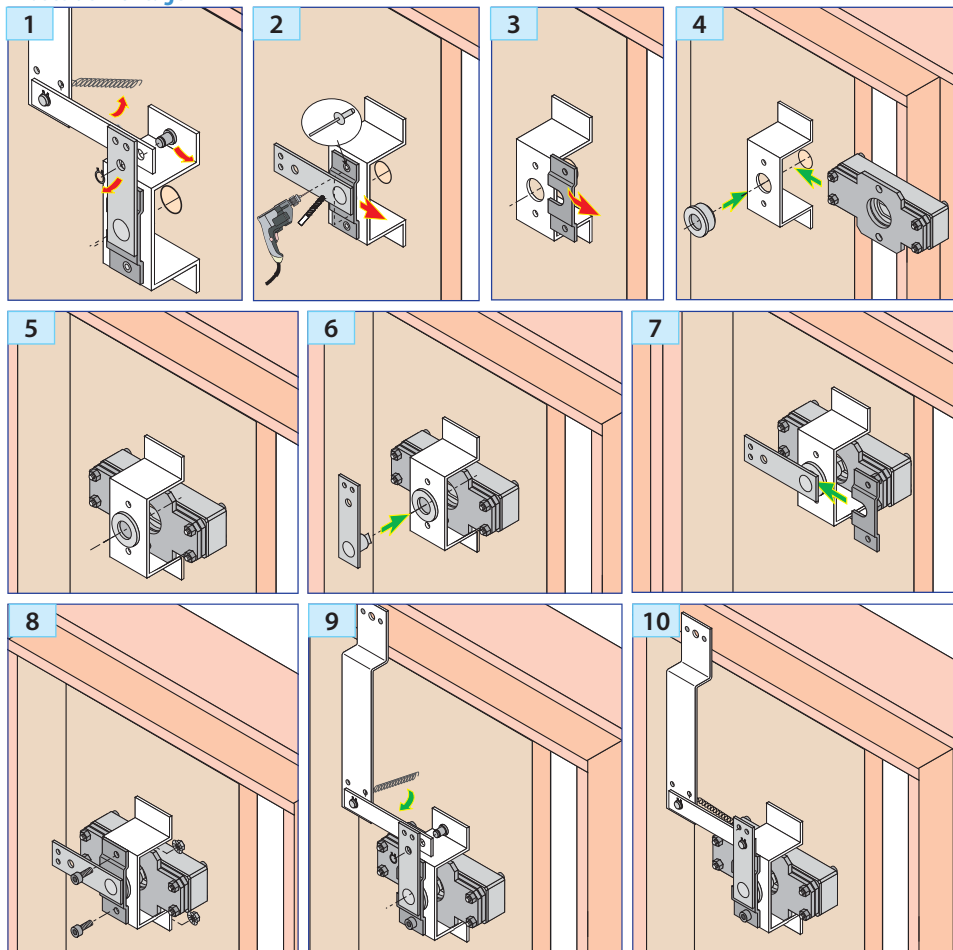

DAV - DEX

RACCORDEMENT (DAV) :

- ② : 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- ③ : 2 conducteurs : alimentation 24 V dc.

MDV21

RACCORDEMENT (MDV21) :

- ① : contact de sécurité monostable
- ② : Microswitch
- ③ : Option EN81-71




Fonctionne avec le coffret bistable de réarmement ARM/MDV21.

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhomme.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

- Déverrouillage antivandale électromécanique (Forsid - Zip)
- Détecteur double contacts (Forsid - Zip) pour conformité EN81.21, EN81.21 + EN81.71

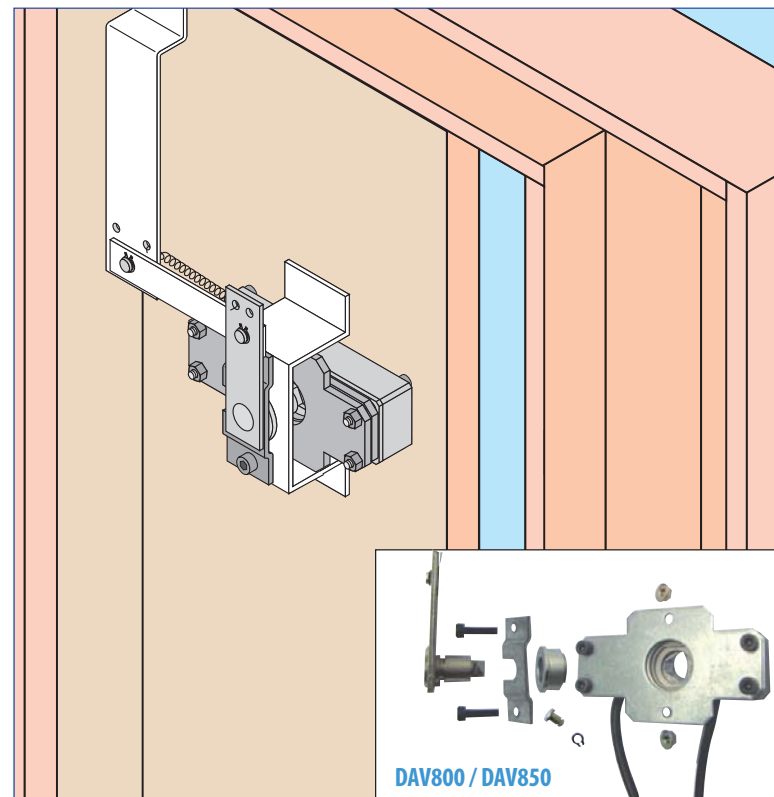

Matériel fourni :

- Ensemble DAV Forsid - Zip + Visserie
- Ensemble DEX Forsid - Zip + Visserie
- Ensemble MDV21 Forsid - Zip + Visserie


Matériel optionnel :

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.


prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

- Détecteur double contacts (Forsid - Zip) pour conformité EN81.21, EN81.21 + EN81.71

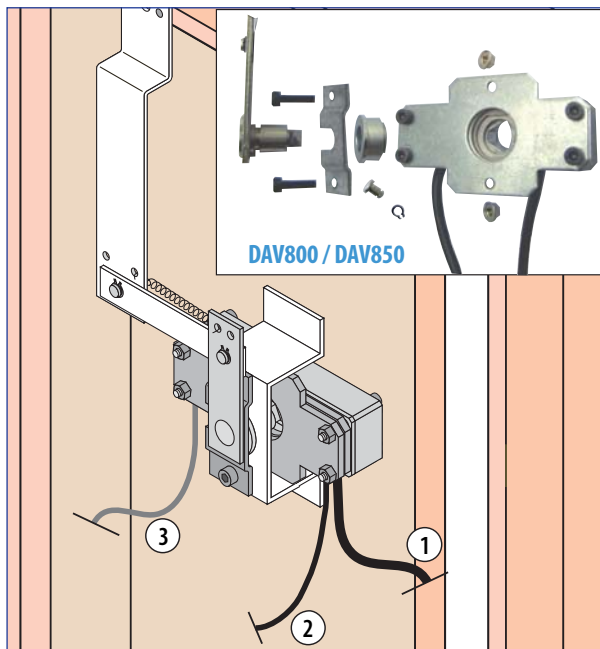

Installation neuve et Rénovation

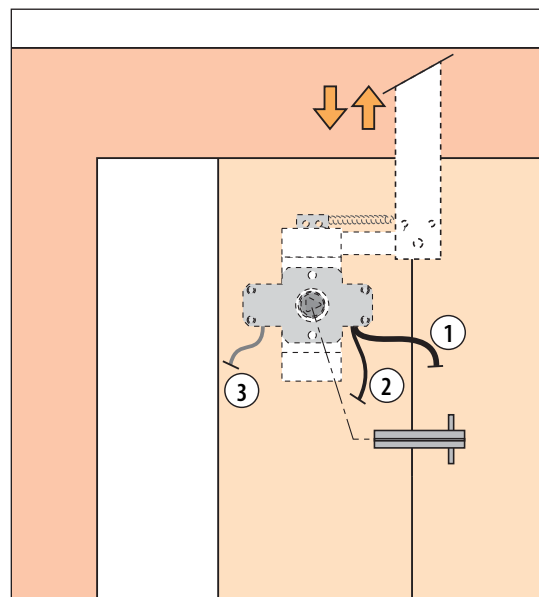

Composition du produit

Rep.	Qté.	Désignation
1	1	Support DAV-Forsid/1
2	1	Support DAV-Forsid/2
3	1	DAV-Forsid
4	1	Support + Triangle
5	1	Canon
6	1	Bride

Visserie

Rep.	Qté.	Désignation
7	4	Vis CHC 4x25 traité
8	2	Vis CHC 4x16 traité
9	2	Ecrous M4 traité

DAV - DEX

- **DAV700 Forsid** (24 V dc - 100 mA) : Blocage uniquement, module bloqué sous tension.

- **DAV750 Forsid** (24 V dc - 100 mA) : Blocage uniquement, module bloqué hors tension.

- **DAV800 Forsid** (24 V dc - 100 mA) : Blocage + Alerte sous tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

- **DAV850 Forsid** (24 V dc - 100 mA) : Blocage + Alerte hors tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

- **DEX Forsid** (microswitch) : contact inverseur pour système d'alerte.


RACCORDEMENT (DAV) :

- ② : 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- ③ : 2 conducteurs : alimentation 24 V dc.

MDV21

RACCORDEMENT (MDV21) :

- ① : contact de sécurité monostable
- ② : Microswitch
- ③ : Option EN81-71



Fonctionne avec le coffret bistable de réarmement ARM/MDV21.

