



## Phases de montage

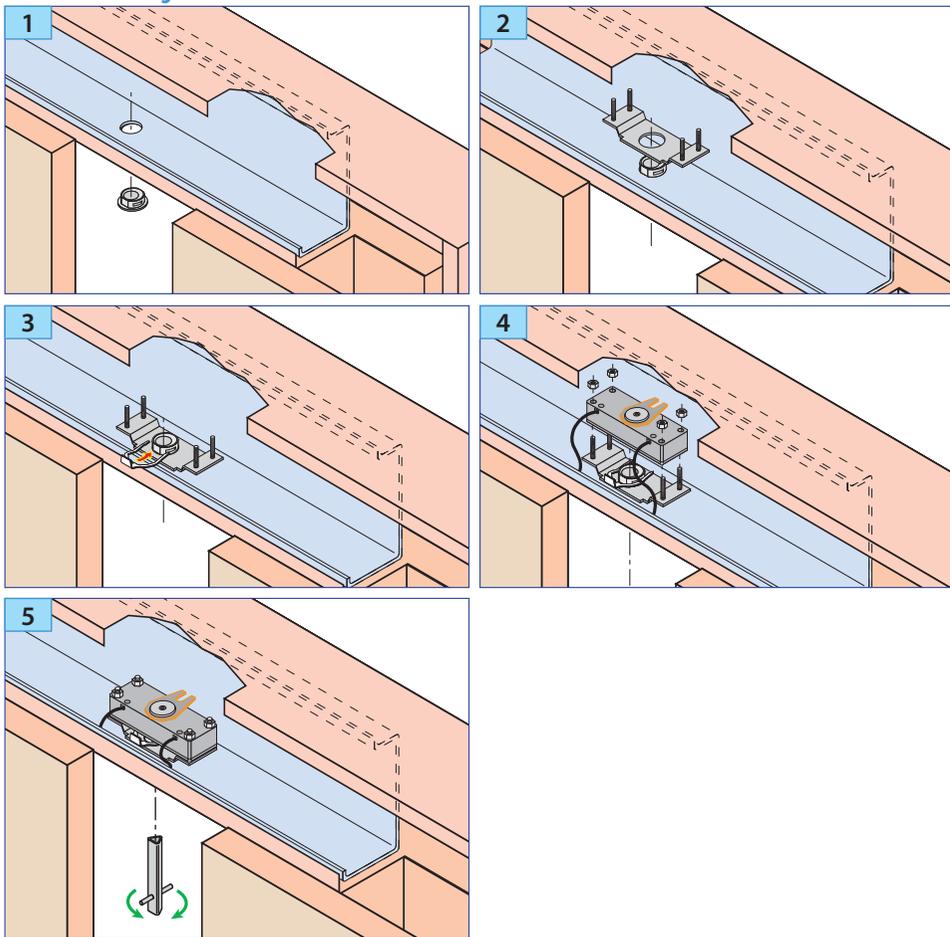

- Déverrouillage antivandale électromécanique (type Slycma 4BS/HR).
- Détecteur double contacts (type Slycma 4BS/HR), pour conformité EN81.21, EN81.21 + EN81.71

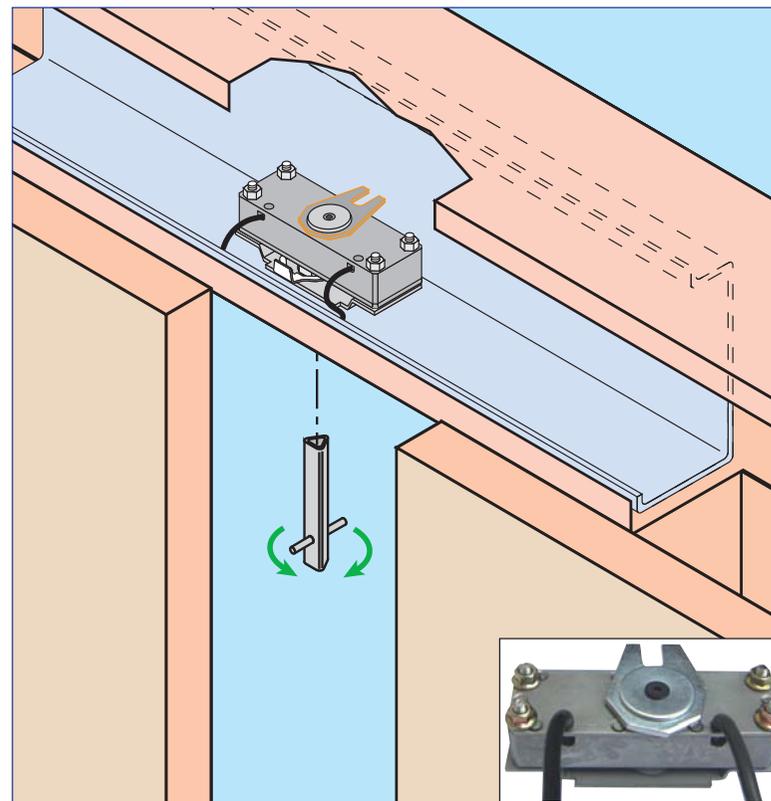

### Matériel fourni :

Ensemble DAV SL-4BS/HR + Visserie **ou** DEX DAV SL-4BS/HR + Visserie **ou** Tri DAV SL-4BS/HR + Visserie **ou** MDV21 SL-4BS/HR + Visserie.

### Matériel optionnel :

### DAV - DEX

#### RACCORDEMENT (DAV) :

- ② : 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- ③ : 2 conducteurs : alimentation 24 V dc.

### MDV21

#### RACCORDEMENT (MDV21) :

- ① : contact de sécurité monostable
- ② : Microswitch
- ③ : Option EN81-71



**prudhomme S.a**

38, Rue Charles de Gaulle F  
94140 Paris/Alfortville  
www.prudhomme.com  
Tél. : +33 01 45 18 19 20  
Fax : +33 01 45 18 19 21


NI-A Document non contractuel, sous réserve de modifier, cation - Reproduction interdite. NI Ind. A du 22/03/2010

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.






**prudhomme S.a**

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

- Détecteur double contacts (type Slycma 4BS/HR) pour conformité EN81.21, EN81.21 + EN81.71

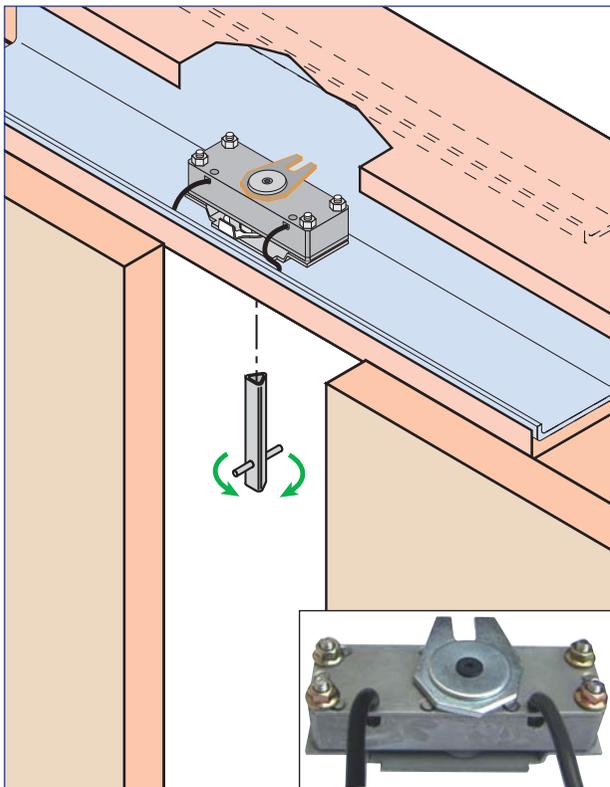


Installation neuve et Rénovation

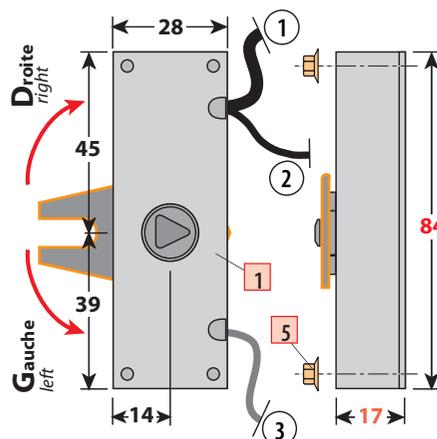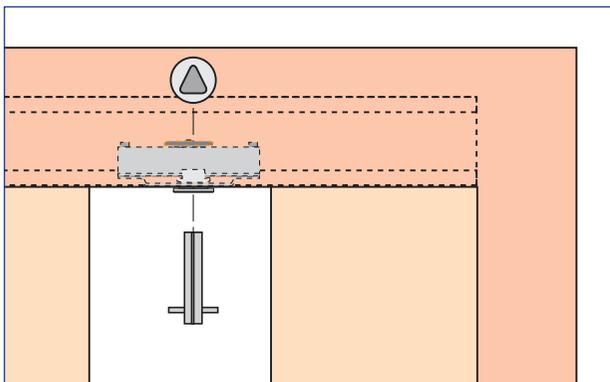

4A 220 V


Visserie

Rep.	Qté.	Désignation
5	2	Ecrous M4 traité

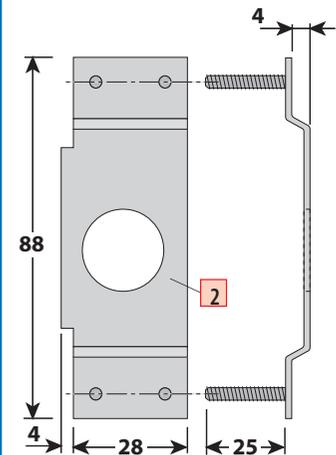

IMPORTANT :

Préciser le sens de déverrouillage.



- DAV700 SL 4BS/HR-G
- DAV750 SL 4BS/HR-G
- DAV800 SL 4BS/HR-G
- DAV850 SL 4BS/HR-G
- DEX SL 4BS/HR-G
- MDV21 SL 4BS/HR-G
- DAV700 SL 4BS/HR-D
- DAV750 SL 4BS/HR-D
- DAV800 SL 4BS/HR-D
- DAV850 SL 4BS/HR-D
- DEX SL 4BS/HR-D
- MDV21 SL 4BS/HR-D

Composition du produit

Rep.	Qté.	Désignation
1	1	DAV SL 4BS/HR
1	1	Support DAV
2	1	Canon
4	1	Clips

DAV - DEX

- DAV700 SL 4BS/HR (24 V dc - 100 mA) : Blocage uniquement, module bloqué sous tension.
- DAV750 SL 4BS/HR (24 V dc - 100 mA) : Blocage uniquement, module bloqué hors tension.
- DAV800 SL 4BS/HR (24 V dc - 100 mA) : Blocage + Alerte sous tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).
- DAV850 SL 4BS/HR (24 V dc - 100 mA) : Blocage + Alerte hors tension, blocage mécanique d'accès au triangle (impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).
- DEX SL 4BS/HR (microswitch) : contact inverseur pour système d'alerte.

RACCORDEMENT (DAV) :

- ② : 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- ③ : 2 conducteurs : alimentation 24 V dc.

MDV21

RACCORDEMENT (MDV21) :

- ① : contact de sécurité monostable
- ② : Microswitch
- ③ : Option EN81-71

**Fonctionne avec le coffret bistable de réarmement ARM/MDV21.**