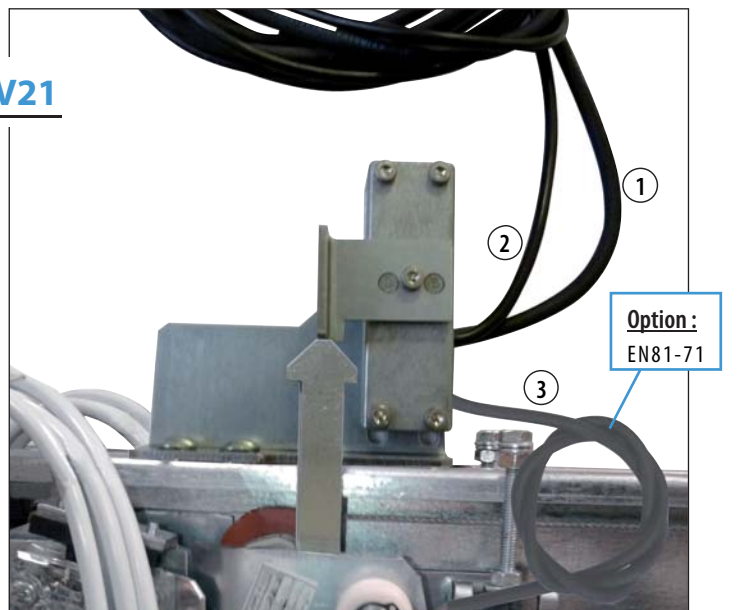
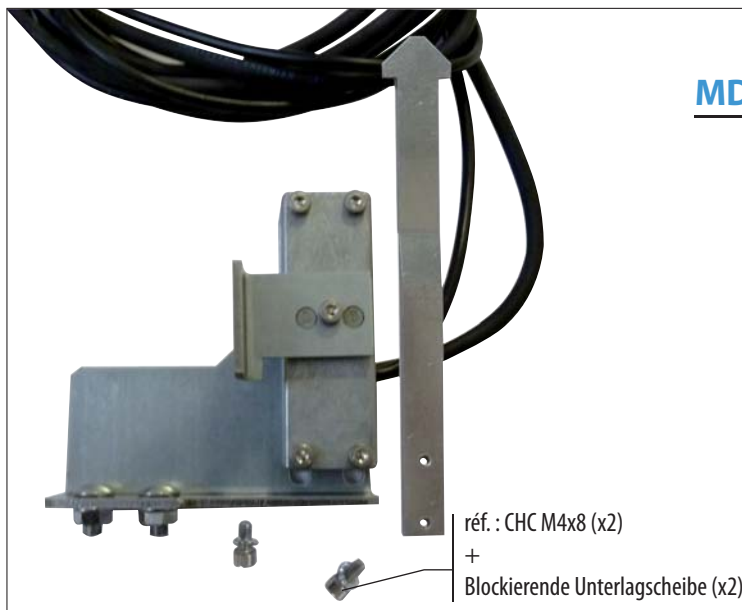
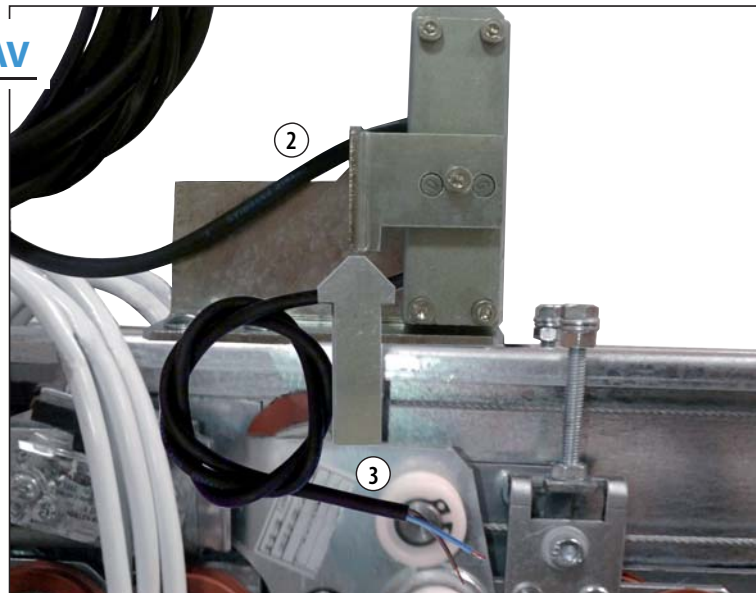
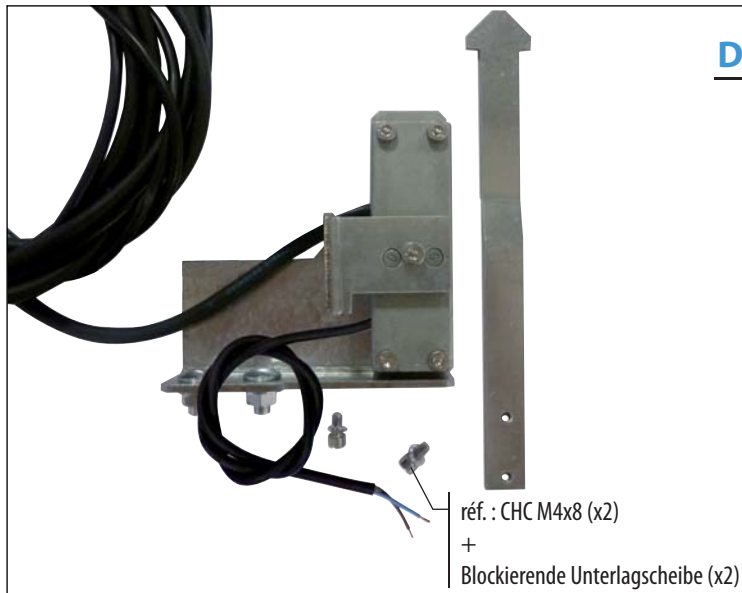


- Doppelt kontaktierter Detektor für (Wittur Fine-Line) konform EN81.21, EN81.21 + EN81.71

**DAV - DEX**

- **DAV700 Wittur-Fin-4S** (24 V dc - 100 mA) : Nur Blockierung. Bei Strom blockiert.

- **DAV750 Wittur-Fin-4S** (24 V dc - 100 mA) : Nur Blockierung. Ohne Strom blockiert.

- **DAV800 Wittur-Fin-4S** (24 V dc - 100 mA), Blockierung & Warnung. bei Strom-Zufuhr mechanische Blockierung vom Zugang zum Entriegelungs-Schloss (Entriegelung unmöglich).

- **DAV850 Wittur-Fin-4S** (24 V dc - 100 mA), Blockierung & Warnung. keine Strom-Zufuhr mechanische Blockierung vom Zugang zum Entriegelungs-Schloss (Entriegelung unmöglich).

- **DEX Wittur-Fin-4S** : Wechsler-Kontakt, (Microswitch), für Warnungs-System.

ANSCHLUSS (DAV) :

- ② : 3 Leiter (Wender-Kontakt) : schwarz (gem.); grau (NO); blau (NF).
- ③ : 2 Leiter (Strom 24V dc).

MDV21**ANSCHLUSS (MDV21) :**

- ① : Monostabiler Sicherheits - Kontakt
- ② : Microswitch
- ③ : Option EN81-71.



**Für bistabiler
Steuerungsein-
heit ARM/MDV21**