


Phases de montage



Desserer les écrous centraux

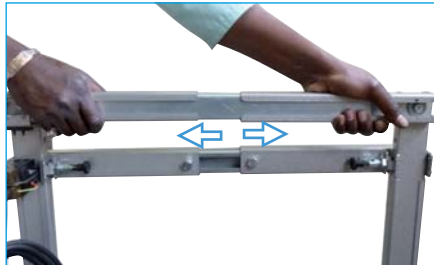


Régler la balustrade à la largeur souhaité



Fixer la balustrade sur le toit de cabine de chaque côté

Position télescopique :



Débloquer les 2 taquets haut




Déplier la balustrade




Balustrade dépliée : Bloquer les taquets

Position rabattue :




Débloquer les 2 taquets bas

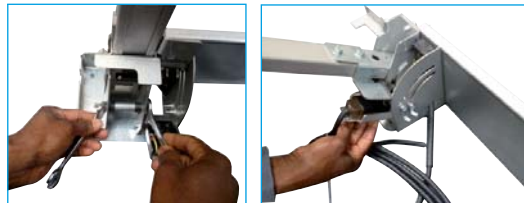


Rabattre la balustrade pour régler la position de la butée et du contact


Les contacts :




Contact balustrade «position rétractée»



Contact balustrade «position verticale»



Contact balustrade déplié : autorise la marche en inspection



Contact balustrade rabattue : autorise la marche en normale

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhomme.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

① et ④ en série : marche normale

② et ③ en série : marche en inspection

Balustrade de sécurité télescopique et rabattable pour toit de cabine (L : 600 ... 900) et (H : 660 ... 1100)



Matériel fourni :

Balustrade télescopique et rabattable pour toit de cabine.

Matériel optionnel :

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

