


1 - Déclenchement par la clé de déverrouillage d'un avertisseur sonore et/ou de lumineux

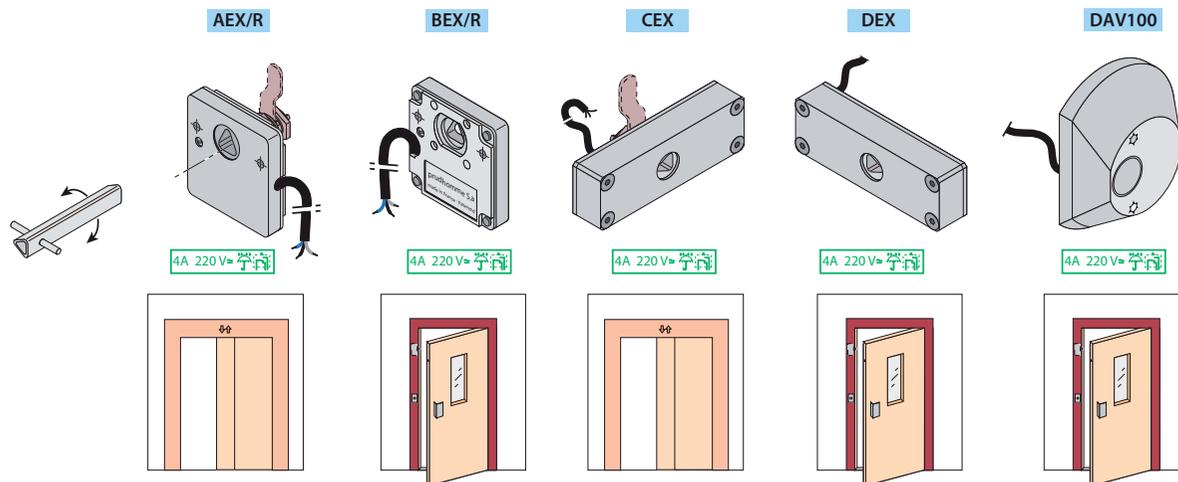


1 - Produit série AEX, BEX, etc.

Il s'agit de module avec contact électrique établi par la rotation de la clé de déverrouillage.

Dès que celle-ci est engagée pour ouvrir la serrure d'une porte (battante ou coulissante), l'action sur ce module entraîne un contact sec (NO ou NF) utilisable pour un avertisseur sonore ou lumineux.

2 - Blocage de l'accès de la clé de déverrouillage à la serrure + contact sec NO/NF (série DAV)

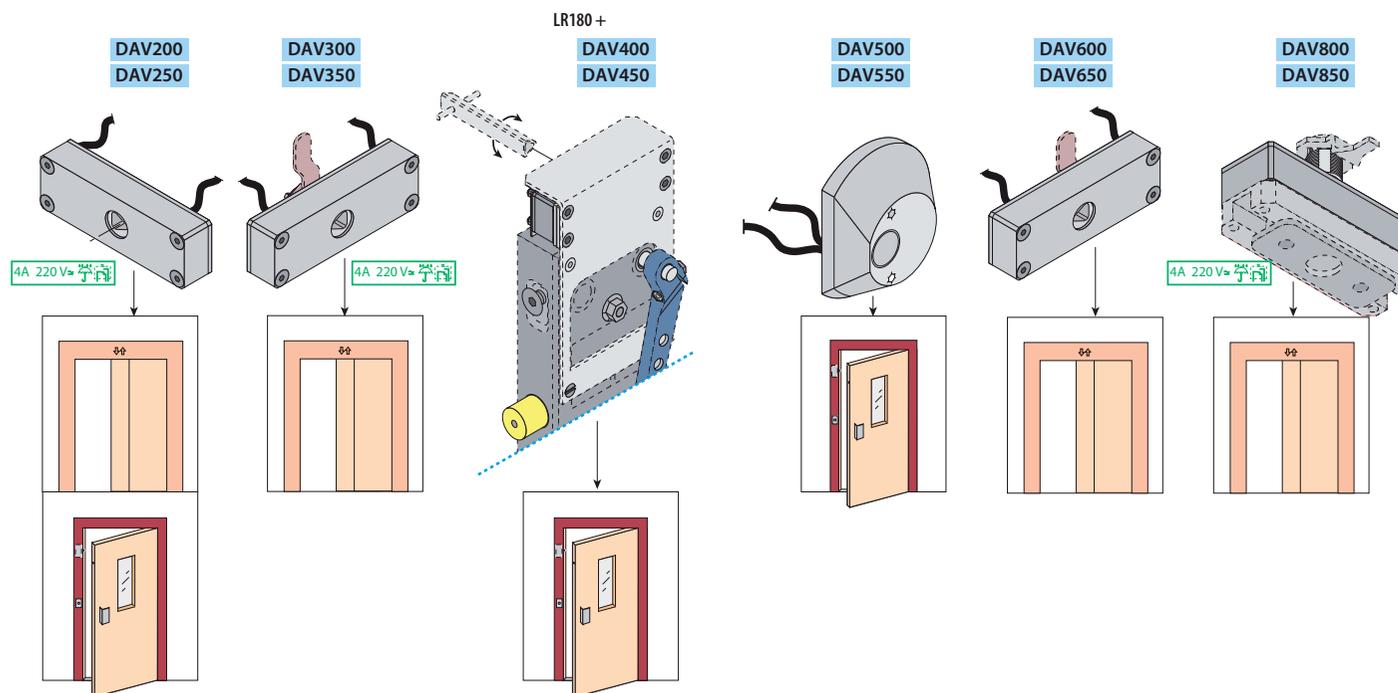


2 - Produit série DAV

Similaire aux types du § 1, le module DAV interdit physiquement l'utilisation de la clé de déverrouillage. Dans ce cas :

- **Soit** l'intervenant technique n'a pas désactivé (en machinerie par exemple), les modules DAV et la clé triangulaire de déverrouillage (bloquée dans sa rotation) est inopérante.

- **Soit** l'intervenant technique a désactivé (en machinerie par exemple), les modules DAV, la clé triangulaire de déverrouillage (libre dans sa rotation) permet l'ouverture de secours et l'entraînement d'un contact (NO ou NF) utilisable pour un avertisseur sonore et lumineux.

3 - Condamnation de la porte palière hors présence cabine (ou condamnation de la porte cabine) entre niveau

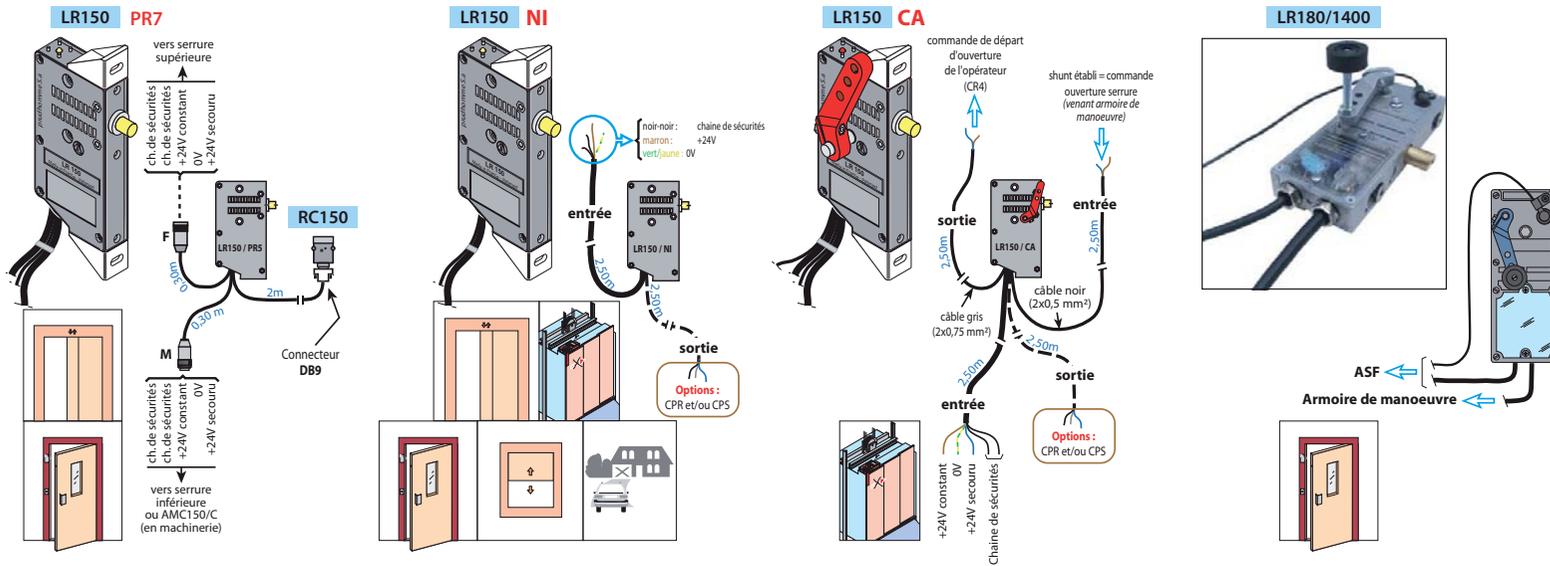


3 - Produit série LR150

Il s'agit d'un verrou électrique commandé à distance, de type **non positif** qui vient en plus des serrures mécaniques **positives** en place.

L'ouverture du verrou de l'étage «x» est autorisée si la cabine est exclusivement à l'étage «x».

Le «verrou LR150» est positionné à chaque niveau dans le montant de la porte palière battante, ou le fronton de la porte palière auto. coulissante et/ou sur la porte cabine

4 - Blocs d'alimentation

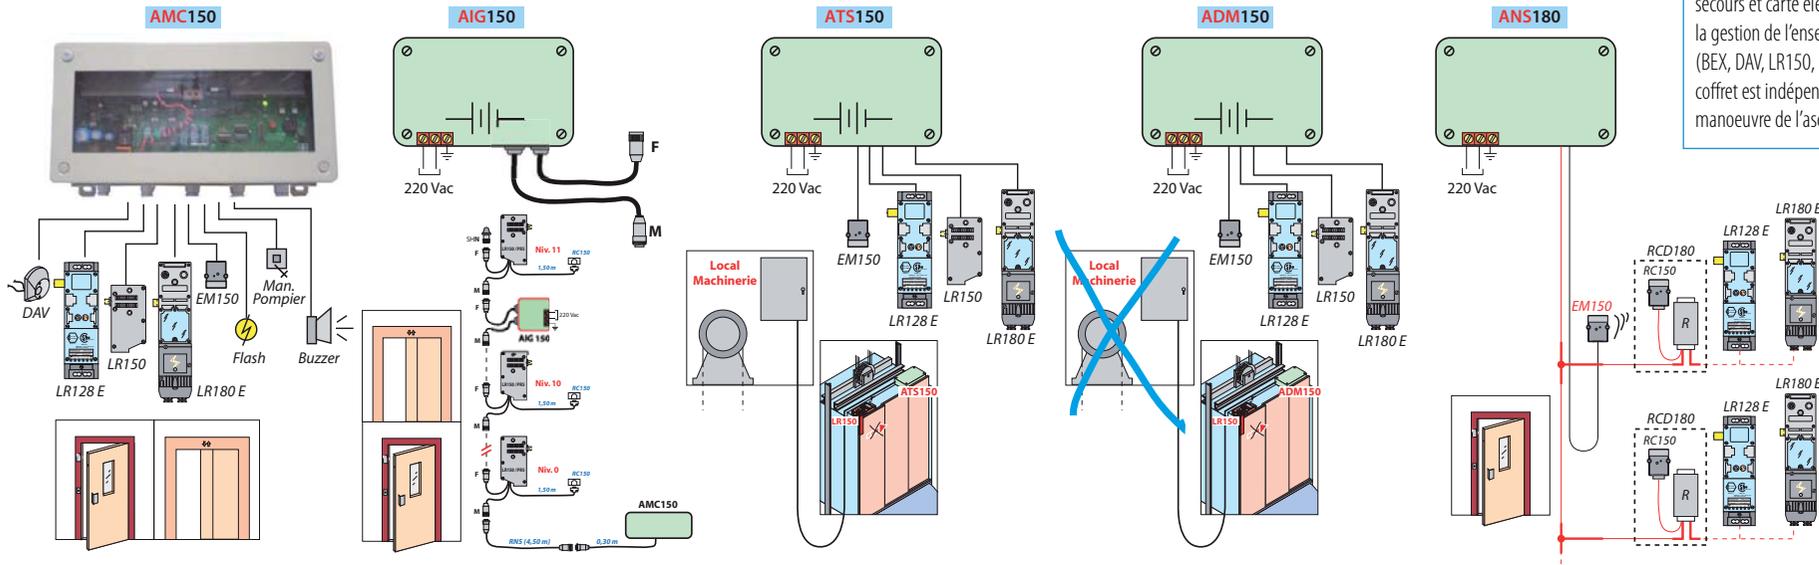

4 - AMC150

Coffret d'alimentation avec batteries de secours et carte électronique permettant la gestion de l'ensemble des produits SAE (BEX, DAV, LR150, LR128, LR180, ...). Ce coffret est indépendant de l'armoire de manoeuvre de l'ascenseur.