

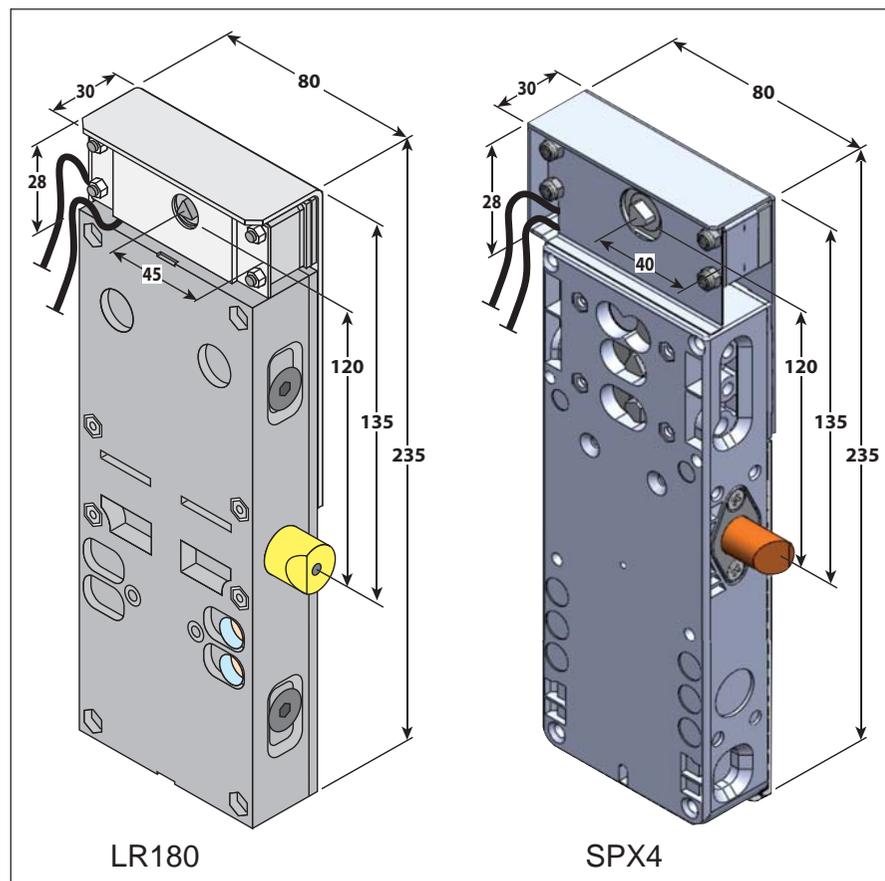


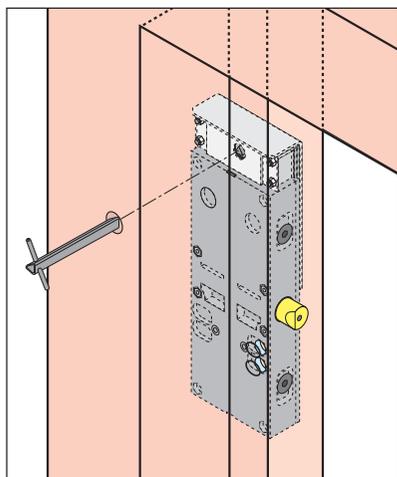

### SEHR WICHTIG:


Die Dispositive : DAV, AEX, BEX, CEX, DEX müssen OBLIGATORISCH mit einem Geräusch und Lichtsignal verbunden sein.

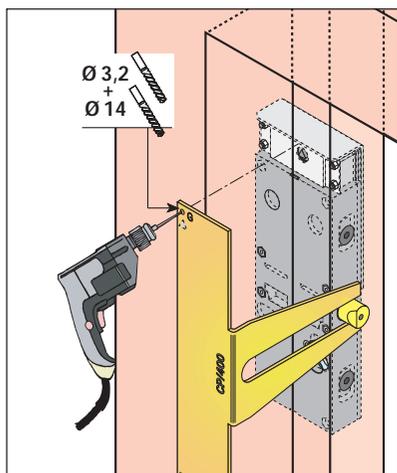

### Verkabelung


- **Kabel 1:** 3 Leiter (Wechslerkontakt) : schwarz (Masse) ; grau (NO) ; blau (NF).

- **Kabel 2:** 3 Leiter (Wechslerkontakt) : schwarz (Masse) ; grau (NO) ; blau (NF).



Das Modul D-DEX/400 hat 2 wasserdichte Wechslerkontakte 4A / 220V. Diese sind durch den Dreikantschlüssel aktiviert sobald dieser um die Tür zu öffnen gedreht wird. Die Kontakte werden geschlossen und erlauben zum Beispiel eine Sirene oder ein Lichtsignal zu befehlen. Sobald der Schlüssel entfernt wird nehmen diese wieder ihre ursprüngliche Position an.

Der D-DEX/400 ist auf den Schließern LR180\*\*+ D-DEX/400 montiert.

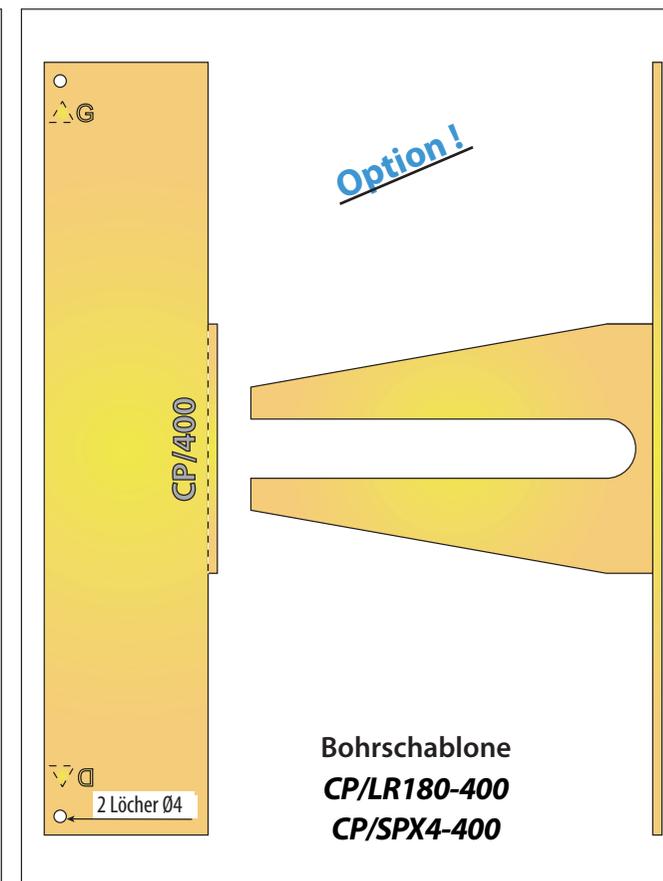

### WICHTIG:

Entriegelungsrichtung angeben

