


DAV/600




DAV/650

# Déverrouillage antivandale électromécanique

Pour portes automatiques

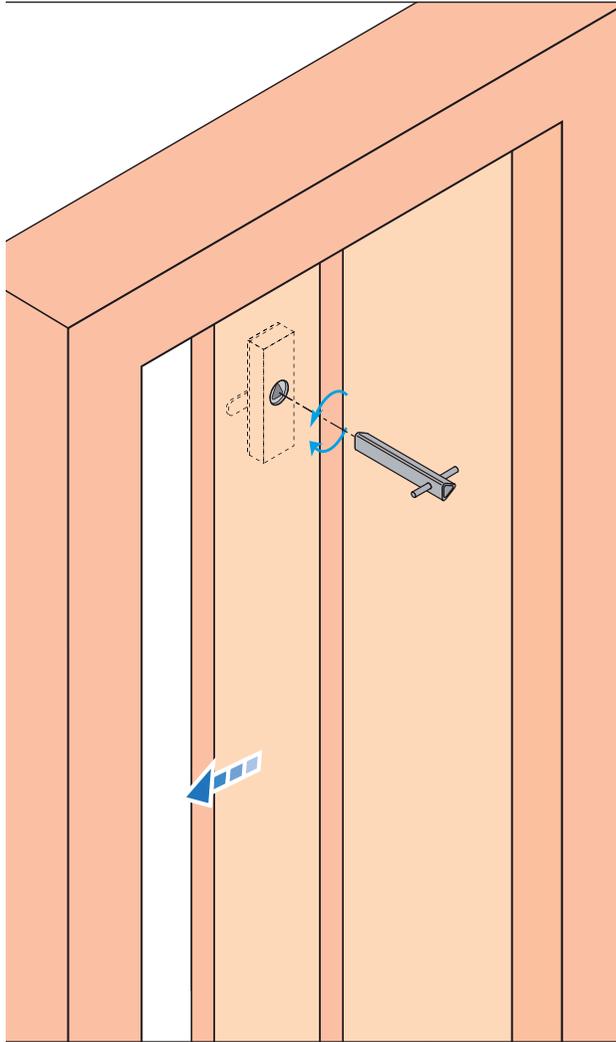

### Installation neuve.

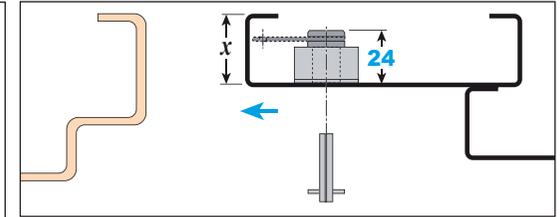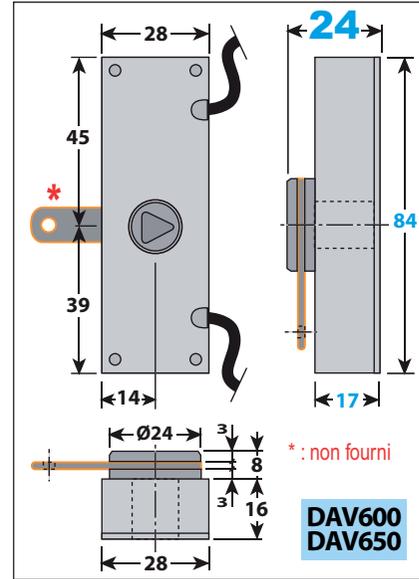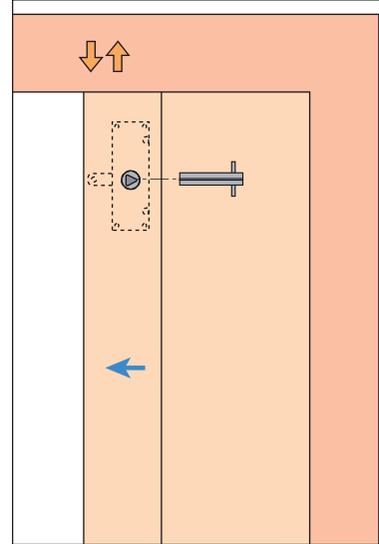

- DAV 600 (24 V dc - 100 mA)  
sous tension, blocage mécanique d'accès au triangle  
(impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

- DAV 650 (24 V dc - 100 mA)  
hors tension, blocage mécanique d'accès au triangle  
(impossibilité d'utiliser la clé de déverrouillage de la serrure).

### RACCORDEMENT :

- 3 conducteurs (contact inverseur) : noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).
- 2 conducteurs : alimentation 24 V dc.

